


Myllarguten UFO 150W LED Hallbelysning

Montering og bruk





Fysiske mål

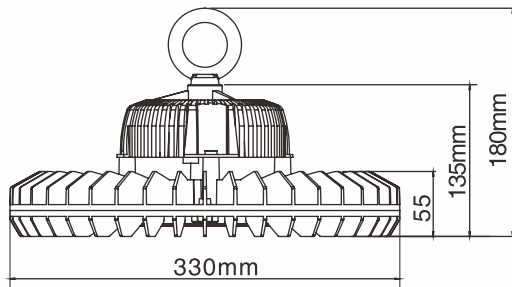

Størrelse på herdet glass: 4mm x 229mmØ

Montering


- 1) Åpne esken og undersøk lampen. Hvis det oppdages feil ved lampen: ta straks kontakt med forhandler.
- 2) Myllarguten UFO Hallbelysning kan monteres i tak. Anbefalt maksimum høyde er 12m, av hensyn til flaten som skal opplyses.
- 3) OBS: bildeserien nedenfor viser lampe med dimmefunksjon. Myllarguten UFO blir som standard levert uten dimmefunksjon, og dermed også uten dimmekabel. Bildeserien viser også tilkobling uten plugg. Myllarguten UFO blir som standard levert med Schuko plugg for tilkobling direkte i stikkontakt.

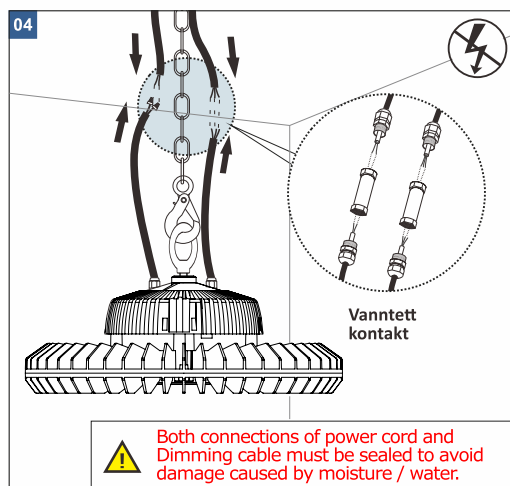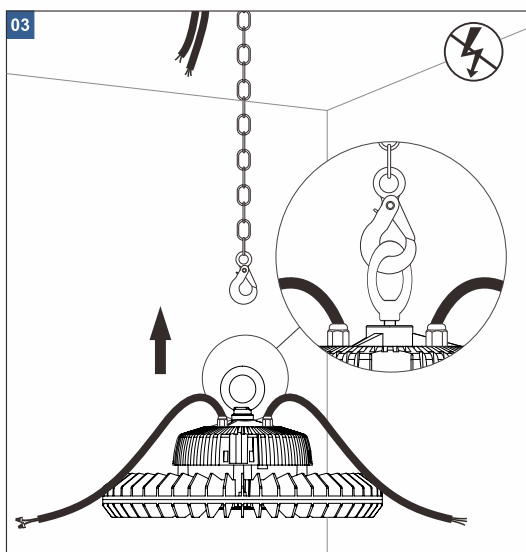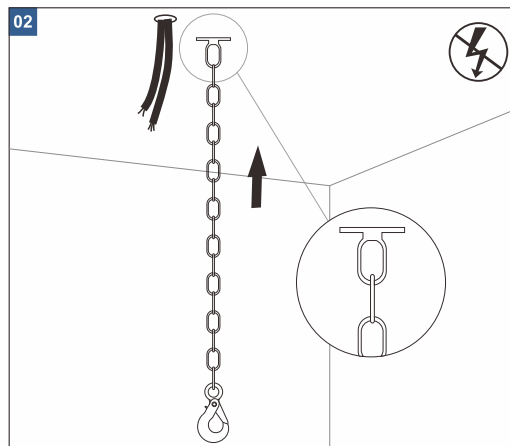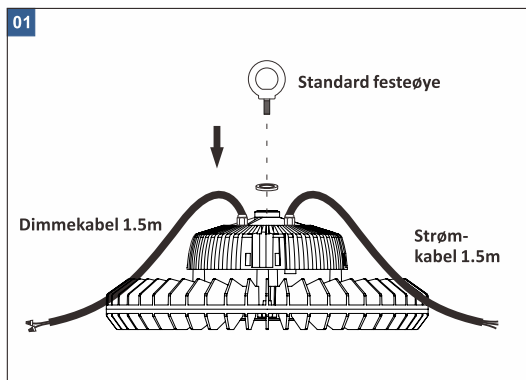



Sikkerhetsanvisninger

- 1) Montering og reparasjon skal bare utføres av autorisert personell.
- 2) Lyskilden i lampa er ikke utskiftbar. Når levetiden for lyskilden er over, skal hele lampen skiftes ut.
- 3) Kabelen ut fra lampa er ikke utskiftbar. Hvis kabelen blir ødelagt skal hele lampen skiftes ut.
- 4) Pass på at festeøyet er skrudd godt til og at sprengskiven ligger på plass under festeøyet.
- 5) Jordlederen må være tilstrekkelig tilkoblet, slik at lampen sikres god jording.
- 6) Pass på at lampen tilføres riktig spenning.
- 7) Det skal ikke brukes kjemikalier eller etsende eller korroderende vaskemidler for rengjøring av lampa.
- 8) Minimum avstand fra lyskilde til objekter foran lyskilde skal være 0,3m.
- 9) Ødelagt linse (glass) skal skiftes av autorisert personell.



FDV-dokumentasjon

For FDV-dokumentasjon og kontaklinformasjon, skann QR-kode:



Behandlingsmåter for avfall

Når lampa skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall. Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Sentralen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: <http://renas.no/varebehandlingsanlegg/>.



01.07.20