



FDV-DOKUMENTASJON

Draco UFO



Innhold

Gyldighet	2
Produktbeskrivelse – anvendelsesområde.....	2
Tekniske data.....	2
Reservedeler og tilbehør	3
Anvisninger for drift og vedlikehold	4
Montering.....	4
Viktig informasjon	4
Rengjøring	5
Ettersyn og kontroll	5
Miljøpåvirkning.....	5
HMS-referanser	5
Behandlingsmåter for avfall	5
Ansvarlig firma.....	6
Produktbilder.....	6
Samsvarserklæring	7

Gyldighet

Denne dokumentasjonen gjelder for




- 30104210 Draco UFO 240W LED 120° 4000K m/ 1m kabel uten plugg (0-10V dim)
- 30104212 Draco UFO 240W LED 60° 4000K m/ 1m kabel uten plugg (0-10V dim)

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde


Draco UFO 240W er en kraftig LED lysarmatur for nedhengt montering i for eksempel verkstedhaller, industrihaller, lager, idrettshaller, messehaller. Lampa kan også brukes utendørs (IP65).

Tekniske data


Beskrivelse	
Lampehus	Formstøpt pulverlakkert aluminium
Dimbar	Ja
Tilkobling	Leveres med 1m kabel uten plugg
Linse	Klar
Strålevinkel	120° eller 60°
Lystemperatur	4000K
Lysutbytte	35.000 Lumen
Fysiske mål:	280mmØ. Høyde 167mm + opphengsøye
Vekt	3,9kg
Kapslingsgrad	IP65
Mekanisk holdfasthet	IK08
Driftsspenning	230V AC 50Hz
Effektforbruk	240W
Effektfaktor	>0,95
CRI	>80
Brukstemperatur	-20°C - +50°C
Relativ luftfuktighet ved bruk	10-90RH%

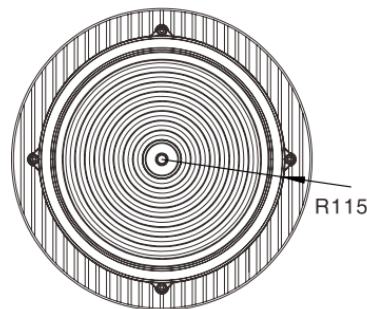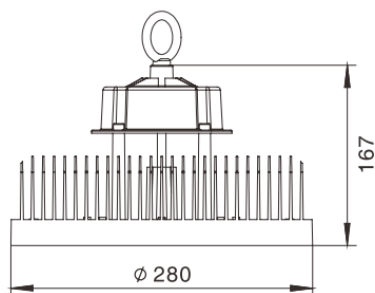

Lysfordeling:

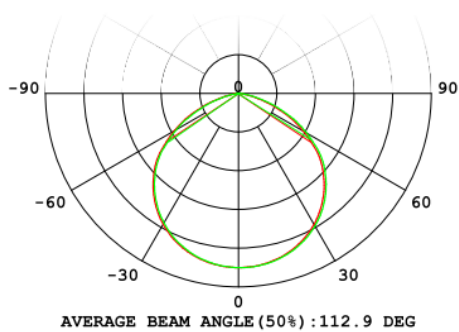

120°

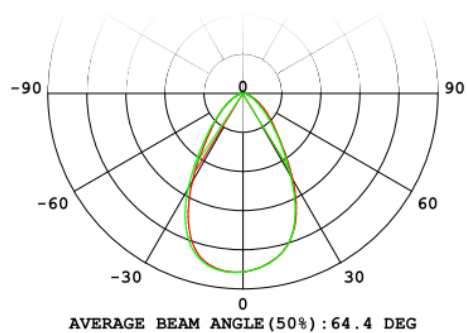

60°


Reservedeler og tilbehør

Varenummer	Beskrivelse
30104241	60° linse for Draco UFO
30104250	Festebrakett for Draco UFO, Svart
30104265	Wire oppheng for Draco UFO 1m m/ karabinkrok i hver ende
30104266	Wire oppheng for Draco UFO 2m m/ karabinkrok i hver ende

Anvisninger for drift og vedlikehold

Montering

1. Undersøk lampen før montering, og ta kontakt med leverandøren ved feil eller mangler.
2. Skru på plass løfteøyet som følger med lampen. Det er viktig at løfteøyet skrues godt til.
3. Heng lampen i tak eller himling med kjetting eller wire.
4. Elektrisk tilkobling skal utføres av kvalifisert personell. Pass på at ledningene kobles riktig:
 - a. Brun leder kobles til fase
 - b. Blå leder kobles til fase eller N-leder
 - c. Gul/grønn leder kobles til jord
 - d. Ved utendørs montering må elektrisk tilkobling gjøres i vanntett utførelse. Vanntette koblinger følger ikke med i leveransen.

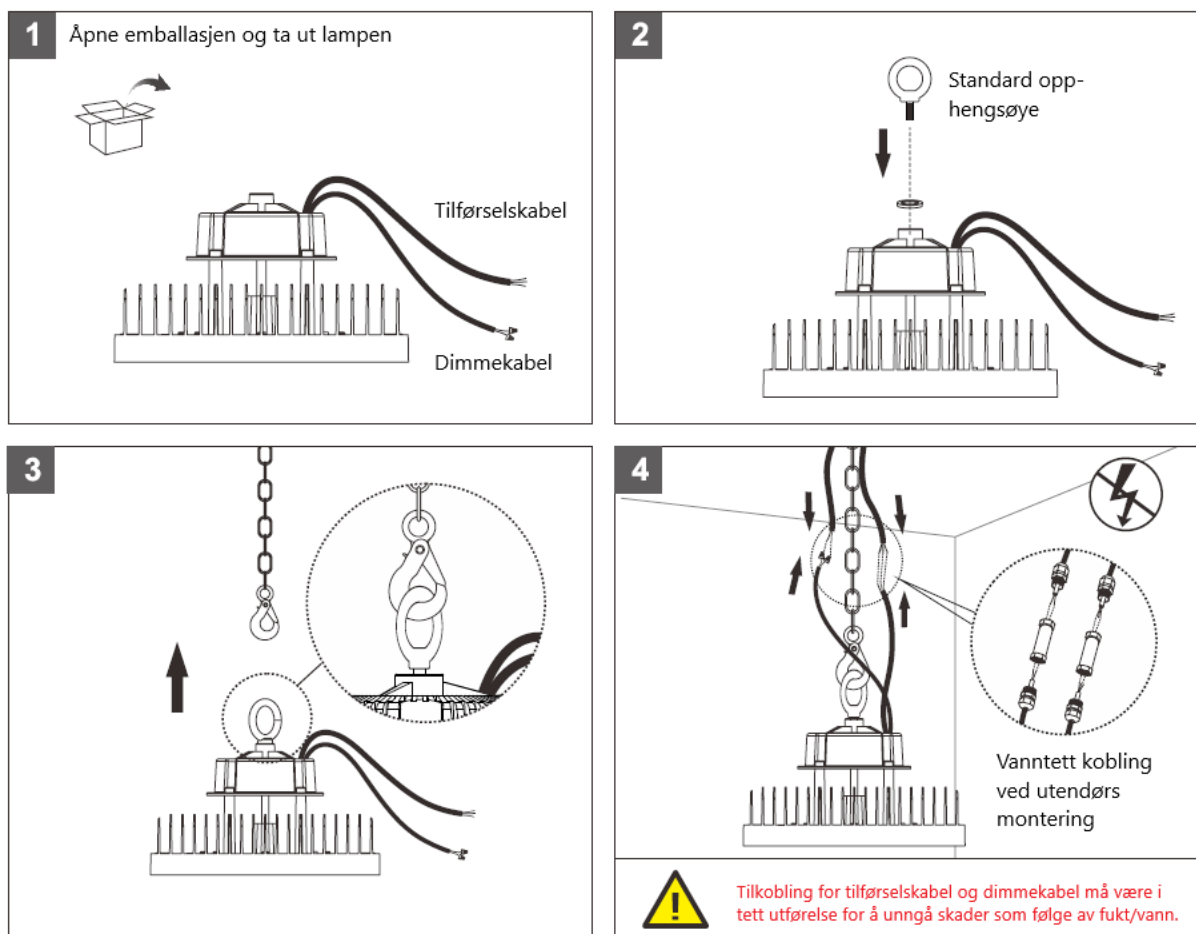

Slå på lampen og kontroller at den lyser som den skal.

Viktig informasjon

- Lyskilden i lampen er ikke utskiftbar. Etter endt levetid for lampen, må lampen skiftes ut.
- Kablen som følger med lampen kan ikke skiftes ut. Ved skade på kablen skal lampen kondemneres.
- Det er viktig at det er god jordforbindelse til lampen.

- Pass på at lampen tilføres riktig spenning. Feil tilført spenning vil kunne ødelegge lampen, og dekkes ikke av garanti.
- Minimum avstand fra lampen mot opplyst objekt: 0,3m.
- Ødelagt lampeglass skal bare skiftes av kvalifisert personell.
- Det må sikres at kjetting/wire og innfesting i tak/himling tåler vekten av lampen og alminnelig bruk av lampen.
- Pass på at det er kjetting/wire som bærer lampen, og at tilførselskabel ikke blir belastet med vekten av lampen.

Rengjøring

Ved behov bør lampen gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe. Etsende vaskemiddel må ikke brukes.

Ettersyn og kontroll

Brukere av lampen skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved lampen. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske komponenter skal lampen kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.

Lampen er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

HMS-referanser

Lampen skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Behandlingsmåter for avfall

Når lampen skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Lampen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her:

www.renas.no/Mottakssteder.



Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for dette produktet.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

Produktbilder





Samsvarserklæring



Samsvarserklæring *Declaration of conformity*

Herved erklæres at følgende produkt: <i>Herewith declares that the type of equipment:</i>	Lyskaster LED for takmontering <i>LED High Bay Light</i>
Typebetegnelse: <i>Type designation:</i>	Draco UFO 240W LED 1A / 230V
Overensstemmer med bestemmelser i følgende direktiv: <i>is in conformity with the provisions of the following directive:</i>	2014/35/EU LVD Low Voltage Directive 2014/30/EU EMC Directive 2011/65/EU RohS Directive
og at følgende standarder / tekniske spesifikasjoner er benyttet: <i>and that the following standards / technical specifications have been applied</i>	EN60598 EN62031 EN62493 EN55015 EN61547 EN61000
Dette produkt er CE -merket <i>This product is CE -marked in</i>	2024

Gvarv, 1/3-2024 Sted/dato <i>Place/date</i>	 Åge Bjørnerud Teknisk sjef <i>Technical Manager</i>
---	---

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv

Telefon 35 95 93 00
info@holteindustri.no
www.holteindustri.no