

FDV-dokumentasjon PowerDisk

Gjelder for disse varenumrene / *valid for these part numbers:*

- 30463605 Powerdisk 50.000 lumen 230V IP 65 5000K IK10 m/10m kabel
- 34701405 Teleskopstativ 4,7m til Powerdisk Proff, (Hmin 1,1 - Hmax 4,75m)

Gjelder for disse SAP-numrene / *valid for these SAP-numbers:*





- 30278859 (for montering på stativ / *for mounting on stand*)

Innhold / *Contents*





Bruksanvisning / <i>Instructions for use</i>	2
Montering på stativ / <i>Mounting on stand</i>	2

Bruksanvisning / Instructions for use

Montering på stativ / Mounting on stand

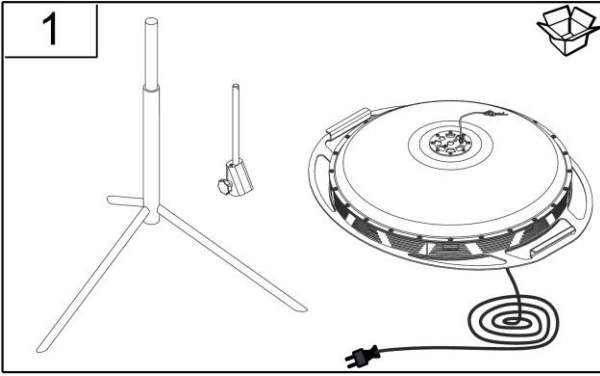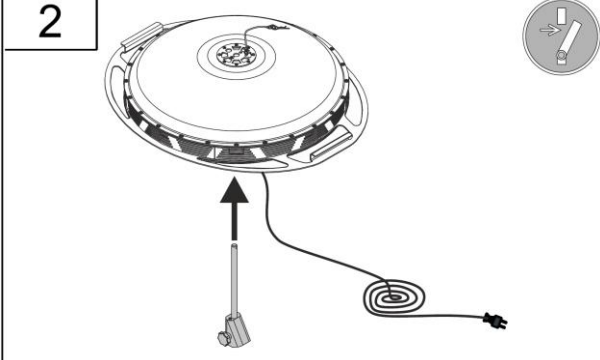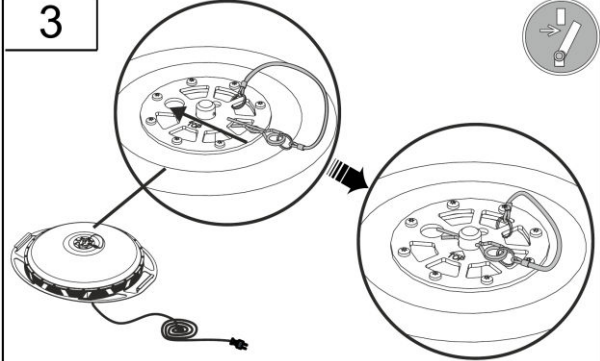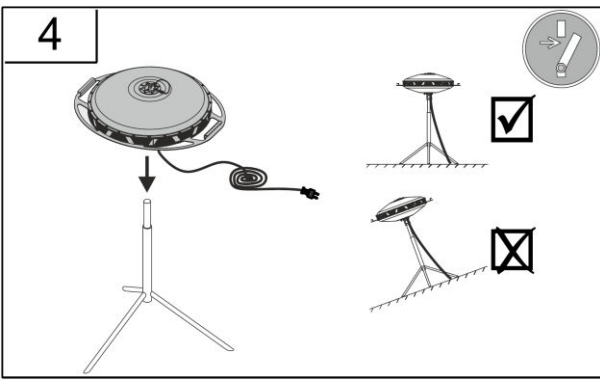
Pakk ut de enkelte delene: • PowerDisk lampe • PowerDisk stativfeste • PowerDisk stativ -- <i>Unpack all parts:</i> • PowerDisk lamp • PowerDisk stand clamp • PowerDisk stand	1 
Sett stativfestet inn i lampen ved å tre det gjennom senterhullet. -- <i>Place the stand clamp through the center hole of the lamp.</i>	2 
Lås stativfestet i lampen ved å stikke låsesplinten gjennom hullet i stativfestet. -- <i>Lock the stand clamp by putting the pin lock clip through the hole in the stand clamp.</i>	3 
Sett lampe med stativfeste på stativet. Pass på at stativ med lampe står på et stabilt, horisontalt underlag. Om nødvendig skal stativ og lampe barduneres. -- <i>Place the lamp, including the stand clamp, on top of the stand. Make sure that the stand and lamp is placed on a stable horizontal surface. If necessary, the stand should be tied up, in order to stabilize it.</i>	4 

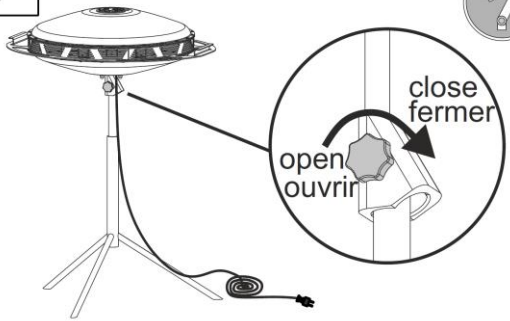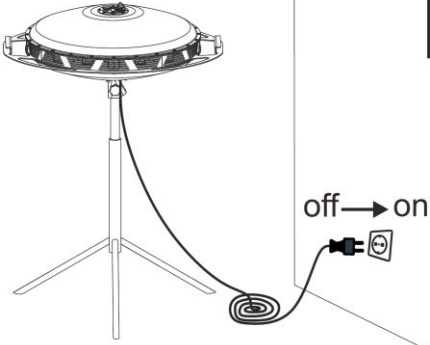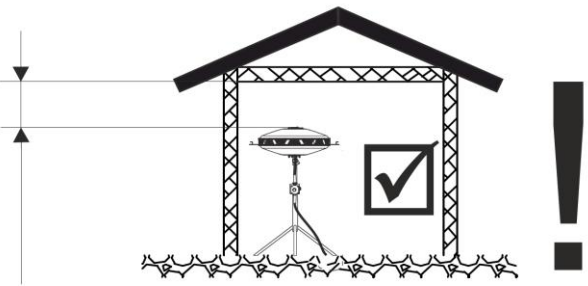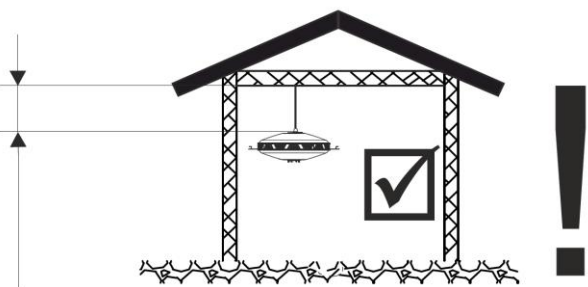


Skru til festeskruen på stativfestet og forsikre deg om at lampen er forsvarlig montert på stativet. -- <i>Fix the screw lock on the stand clamp, and make sure that the lamp is securely mounted to the stand</i>	5 
Sett støpselet i stikkontakten eller i tilførselskabelen. -- <i>Connect the plug to the power source.</i>	6 
Når lyskasteren er i bruk skal det være minimum 100mm avstand mellom lampen og flater over lampen. -- <i>Make sure that there is a minimum distance of 100mm from the lamp to surfaces above the lamp, when the lamp is in use.</i>	
Når lyskasteren er i bruk skal det være minimum 100mm avstand mellom lampen og flater over lampen -- <i>Make sure that there is a minimum distance of 100mm from the lamp to surfaces above the lamp, when the lamp is in use.</i>	

Bardnering utendørs / Stabilizing the unit outdoors

Außenbereich / Outdoor/Extérieur

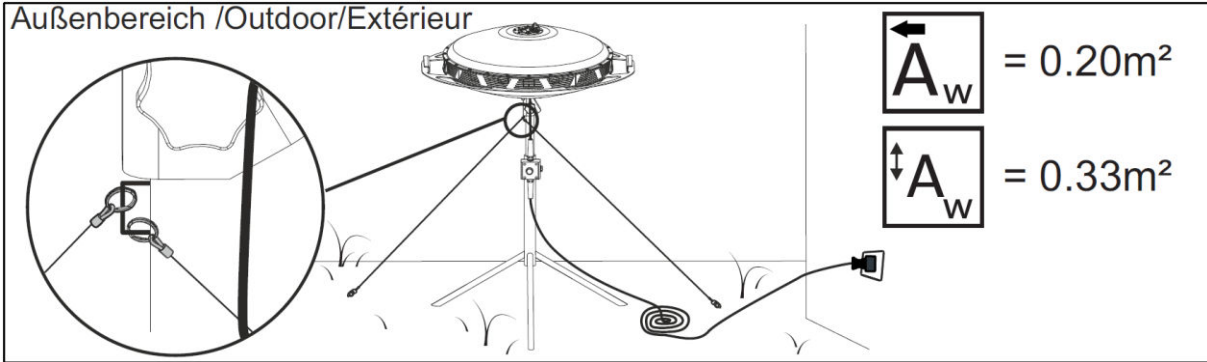


Stativfestet gir mulighet for å vippe lampen 30° til siden. Dette vil ha innflytelse på IP-graden. / The stand clamp make it possible to tip the lamp 30°. Tipping the lamp will change the IP protection.

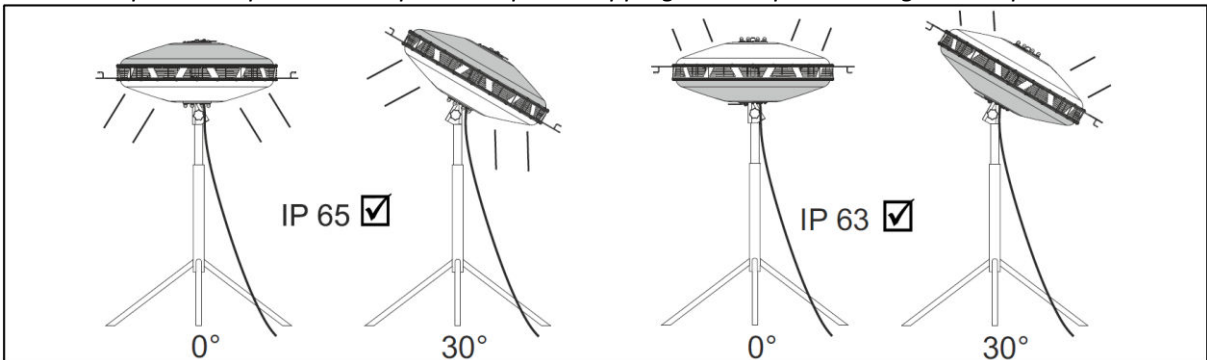

Temperatur og vær / Temperature and weather

Indoor & Outdoor / intérieur & extérieur

Temperatur / temperature/ température
=> -20 °C - +40 °C

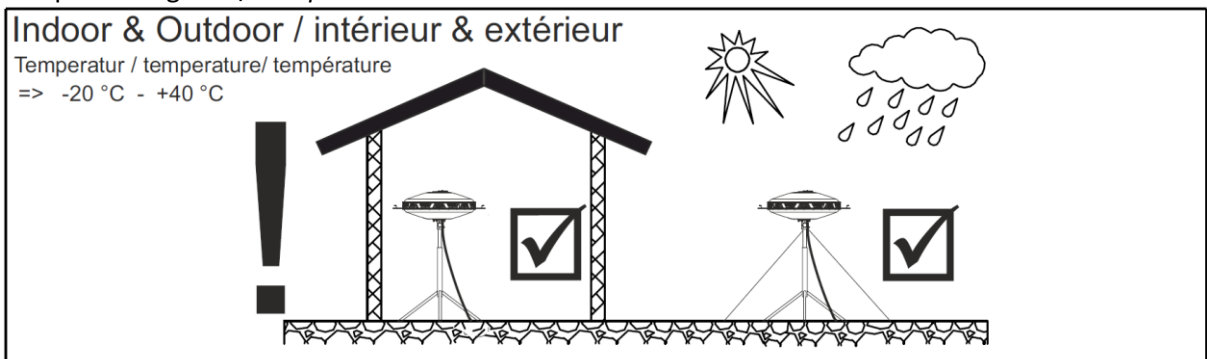

Tekniske data for stativ / Stand technical data:

- 34701405 Teleskopstativ 4,7m til Powerdisk Proff, (Hmin 1,1 - Hmax 4,75m)
 - H_{max}: 4750mm
 - H_{min}: 1100mm
 - D: 1600mm
 - Vekt/weight: 13,3kg

