



BRUKSANVISNING

Kabeloppkveiler med elektrisk drift Varenr. 84400140

Dette er en robust kabelhåndteringsmaskin for oppkveiling av kabel.

Oppkveileren kan brukes på gummikabel opp til 5G16. Motoren har to hastigheter framover og to hastigheter bakover.

Bredde på ferdig opprullet kveil: 200mm

Fysiske mål: H=1,7m B=1,5m D=0,8m Vekt: 80kg.

Driftsspenning: 400V 3-fase. Motoren kan kjøres på 0,75kW eller 0,95kW.

Kabeloppkveileren har telleverk .

Bruk:

1. Pass på at maskinen er tilkoblet riktig strømforsyning: 400V 3-fase 50Hz.
2. Gear på motor skal smøres en gang pr år.
3. Før maskinen startes skal kabelen som skal kveiles opp føres inn mellom matehjulene og festes til gaffelen på oppkveilingshjulet.




4. Nullstill telleverket.





5. Ved bruk av maskinen skal fotpedalen plasseres så langt fra maskinen at det ikke kan oppstå kontakt mellom operatør og maskin.

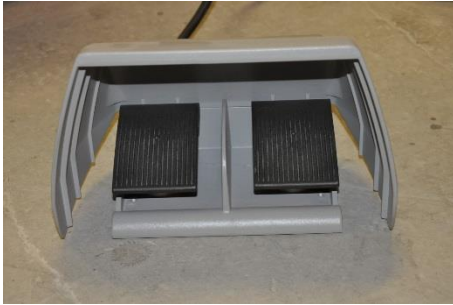

6. Strømmen kobles inn ved å vri på nødstoppbryter.
7. Velg hastighet: 1 (lav), 2 (høy).
8. Kabelen kveiles opp til ønsket lengde, og kuttet deretter bak matehjulene.
9. Knyt sammen kabelkveilen.
10. Sentersperren på oppkveilingshjulet felles inn, og eikene dras ut mot senter.
11. Løft av kabelkveilen.

Sikkerhetsanvisninger:

- Når maskinen ikke er i bruk skal strømtilførselen kobles fra.
- Maskinen skal ikke kjøres hvis det kommer personer i nærheten av maskinen.
- Maskinen kan flyttes med jekketralle/gaffeltruck

Koblingsskjema:

