



## Varmluftsvifte Tiger

Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer

### Bruksområde

Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav.

Tiger 2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker.

Tiger 15, 20 og 30 kW er ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.

### Komfort

Fricos varmevifter er svært stillegående og gir raskt komfortabel oppvarming. Med en bærbar varmevifte er det enkelt å flytte seg og ta med varmen dit det er nødvendig.

### Drift og økonomi

Fricos varmevifter har lang levetid og gir rask og effektiv oppvarming til en lav kostnad. En bærbar varmevifte gir god personlig komfort uten at hele lokalet må varmes opp, noe som holder oppvarmingskostnadene lave.

### Design

Tiger varmevifte har en kompakt og solid stålplatedesign med rød finish. Den kraftige rørformede rammen fungerer som et velbalansert og ergonomisk bærehåndtak. Designet beskytter mot støt og vibrasjoner og gjør det mulig for bruk i krevende miljøer.

### Produktspesifikasjoner

- Tiger varmevifte leveres i følgende utførelser:
  - **P21 og P31** har en 1,8 meters ledning med plugg for tilkobling til jordede stikkontakter.
  - **P33, P53 og P93** har en 1,8 meters kabel med CEE-plugg. 230V-stikkontakt (type F) på baksiden. Produkter med 230V-stikkontakt av type E er også tilgjengelig for bestilling.
  - **P153 og P203** har en 1,8 meters kabel med CEE-plugg.
  - **P303 og P305** er utstyrt med en 1,8 meters kabel uten plugg. P305 kan kobles til 440V3~ og 500V3~.
- Lavt lydnivå.
- Integrert termostat med innstillingsområde +5 – +35 °C og effektvelger.
- Svært pålitelig og beskyttet mot støt og vibrasjoner.
- Rustbeskyttet hus i varmforzinket pulverlakkert stålplate. Farge: RAL 3020, NCS 1090-Y80R (rød).

**Dette produktet  
kan kjøpes fra:**

**HOLTE**  
INDUSTRI



**holteindustri.no**  
Håtveitvg. 13, 3810 Gvarv  
Tlf. 35 95 93 00

## Tekniske data

## Varmluftsvifte Tiger 2–9 (IP44)

| Type  | EL-nr     | Effekttrinn [kW] | Luftstrøm [m³/h] | Lydnivå* <sup>1</sup> [dB(A)] | Δt* <sup>2</sup> [°C] | Spennning [V]         | Strøm [A] | HxBxD [mm]  | Vekt [kg] |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
| P21   | 49 302 65 | 0/2              | 280              | 41                            | 22                    | 230V~                 | 8,8       | 450x290x390 | 5,7       |
| P31   | 49 302 66 | 0/2/3            | 280              | 41                            | 32                    | 230V~                 | 13        | 450x290x390 | 6,0       |
| P3323 | 49 302 72 | 0/1,5/3          | 280              | 41                            | 32                    | 230V3~                | 7,6       | 450x290x390 | 6,3       |
| P33   | 49 302 73 | 0/1,5/3          | 280              | 41                            | 32                    | 400V3N~* <sup>3</sup> | 4,4       | 450x290x390 | 6,3       |
| P5323 | 49 302 68 | 0/2,5/5          | 480              | 41                            | 31                    | 230V3~                | 12,6      | 450x290x390 | 6,7       |
| P53   | 49 302 67 | 0/2,5/5          | 480              | 40                            | 31                    | 400V3N~* <sup>3</sup> | 7,3       | 450x290x390 | 6,7       |
| P9323 | 49 302 70 | 0/4,5/9          | 720              | 44                            | 32                    | 230V3~                | 23        | 530x350x480 | 10        |
| P93   | 49 302 69 | 0/4,5/9          | 720              | 44                            | 37                    | 400V3N~* <sup>3</sup> | 13        | 530x350x480 | 10        |

\*<sup>1</sup>) Betingelser: Avstand til aggregat 3 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m².

\*<sup>2</sup>) Δt = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt.

\*<sup>3</sup>) Finnes også uten nulleleder og har da typebetegnelse P33-0, P53-0 og P93-0. Disse modellene har ikke 230 V uttak på baksiden og er utstyrt med P416-6-kontakter.

## Varmluftsvifte Tiger 15 (IP44)

| Type   | EL-nr     | Effekttrinn [kW] | Luftstrøm [m³/h] | Lydnivå* <sup>1</sup> [dB(A)] | Δt* <sup>2</sup> [°C] | Spennning [V] | Strøm [A] | HxBxD [mm]  | Vekt [kg] |
|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| P15323 | 49 302 56 | 0/7,5/15         | 1120             | 47                            | 40                    | 230V3~        | 38        | 510x410x530 | 16        |
| P153   | 49 302 57 | 0/7,5/15         | 1120             | 47                            | 40                    | 400V3~        | 22        | 510x410x530 | 16        |

\*<sup>1</sup>) Betingelser: Avstand til aggregat 3 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m².

\*<sup>2</sup>) Δt = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt.

## Varmluftsvifte Tiger 20–30 (IP44)


| Type  | EL-nr     | Effekttrinn [kW]          | Luftstrøm [m³/h] | Lydnivå* <sup>1</sup> [dB(A)] | Δt* <sup>2</sup> [°C] | Spennning [V]                  | Strøm [A] | HxBxD [mm]  | Vekt [kg] |
|-------|-----------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| P2023 | 49 307 29 | 0/10/20                   | 1900/2600        | 60                            | 31/23                 | 230V3~                         | 50        | 590x630x600 | 26        |
| P203  | 49 307 28 | 0/10/20                   | 1900/2600        | 60                            | 31/23                 | 400V3~                         | 29        | 590x630x600 | 26        |
| P3023 | 49 307 31 | 0/10/20/30                | 1900/2600        | 52                            | 47/34                 | 230V3~                         | 75        | 590x630x600 | 30        |
| P303  | 49 307 30 | 0/10/20/30                | 1900/2600        | 52                            | 47/34                 | 400V3~                         | 44        | 590x630x600 | 30        |
| P3053 | 49 360 08 | 0/7,5/15/23<br>0/10/20/30 | 1900/2600        | 52                            | 36/26<br>47/34        | 440V3~* <sup>3</sup><br>500V3~ | 31<br>35  | 590x630x600 | 30        |

\*<sup>1</sup>) Betingelser: Avstand til aggregat 3 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m². Ved lav/høy luftmengde.

\*<sup>2</sup>) Δt = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høy luftmengde.

\*<sup>3</sup>) Omkoblingsbar 440V3~/500V3~.

## Kastelengder

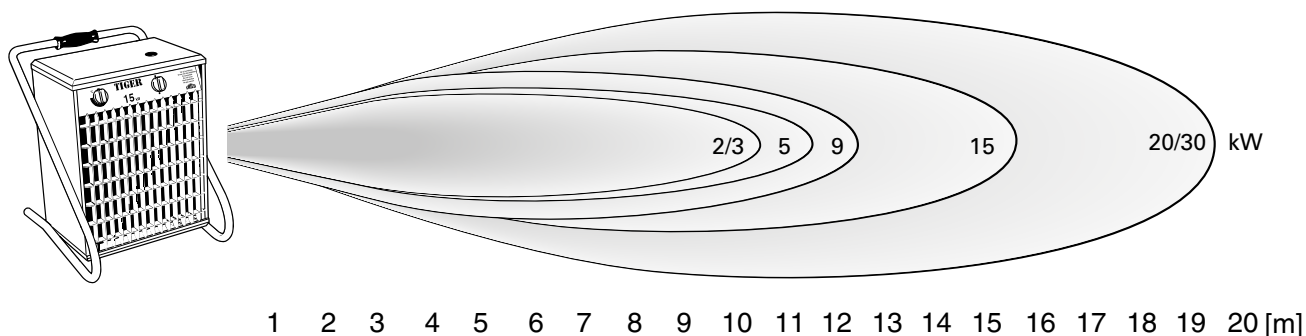

Dette produktet  
kan kjøpes fra:



**HOLTE**  
INDUSTRI



**holteindustri.no**  
Håtveitvg. 13, 3810 Gvarv  
Tlf. 35 95 93 00

# Varmluftsvifte Tiger

## Mål

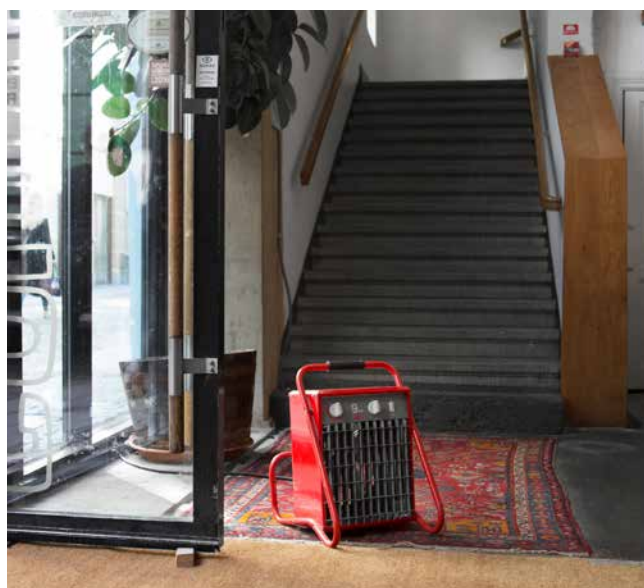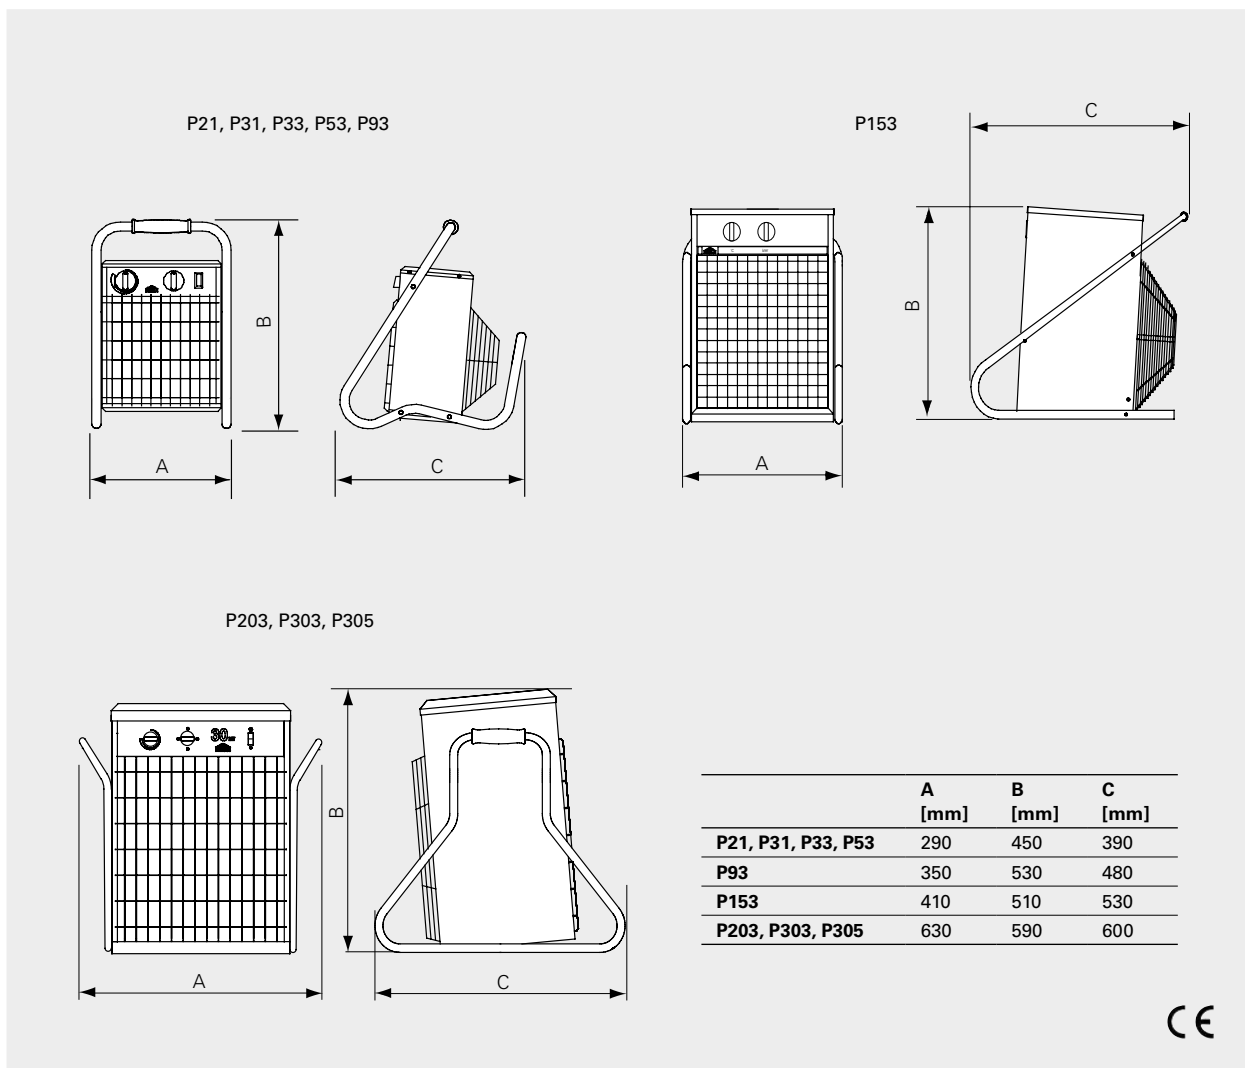

En bærbar varmer er enkel å flytte og gir raskt varme der det er behov for den. Den kraftige rørformede rammen fungerer som et velbalansert og ergonomisk bærehåndtak.



Den robuste og bærbare utførelsen kombinert med en effekt opp til og med 30 kw gjør Tiger viftene uslåelige i tøffe miljøer der man trenger tilfeldig oppvarming.

**Dette produktet  
kan kjøpes fra:**

**HOLTE**  
INDUSTRI



**holteindustri.no**  
Håtveitvg. 13, 3810 Gvarv  
Tlf. 35 95 93 00

## Montering og tilkobling

### Montering

Tiger er beregnet for bærbar bruk. 2–15 kW-modellene kan enkelt henges på veggen, slik at de er ute av veien når de ikke er i bruk. Veggkonsoll er tilgjengelig som ekstraustyr.

### Tilkobling

Tiger varmevifte er utstyrt med en 1,8 meter lang tilkoblingskabel.

- P21 og P31 har ledninger med plugg for tilkobling til jordede stikkontakter (P21 krever 10 A sikringsbeskyttelse, P31 krever 16 A sikringsbeskyttelse).
- P33, P53, P93, P153 og P203 har alle montert CEE-plugg på tilkoblingskabelen. På baksiden av P33, P53 og P93 er det en 230V-stikkontakt av type F. Stikkontakten gjør det mulig å koble til for eksempel lys eller en lader for trådløst verktøy. Produkter med 230V-stikkontakt av type E er også tilgjengelig for bestilling.
- P303 og P305 er utstyrt med en kabel uten plugg. P305 kan kobles til både 440V3~ og 500V3~.




Tiger 3–9 kW (400V3N~) har et 230V uttak på baksiden for enkel tilkobling av for eksempel lys eller en lader for trådløst verktøy. Praktisk på byggeplasser!



Tiger er beregnet for bærbar bruk. 2–15 kW-modellene kan enkelt henges på veggen, slik at de er ute av veien når de ikke er i bruk.

## Tilbehør

| Type    | Beskrivelse                              | HxBxD<br>[mm] |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| LT22406 | Veggkonsoll for lagring av Tiger 2-15 kW | 45x128x40     |

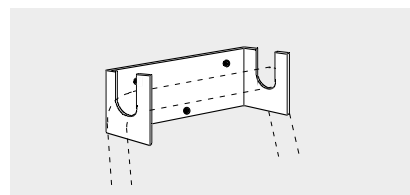

## Regulering

### Tiger, 2–9 kW

Den innebygde termostaten regulerer både vifte og varme, alternativt bare varmen. Valget gjøres med funksjonsvelgeren. I alternativ 2 blåser viften kontinuerlig og termostaten styrer kun effekten. Termostatsens arbeidsområde er 5-35 °C. Effekten kan velges med effektvelgeren.

### Tiger, 15 kW

Den interne termostatsens arbeidsområde er 5–35°C. Effekten kan velges med effektvelgeren, se tabell for effekttrinn.

### Tiger, 20 og 30 kW

Den innebygde termostatsens arbeidsområde er 5-35°C. Effekten kan velges med effektvelgeren, for innstilling se tabell. Funksjonsvelgeren har to ulike turtallsstillinger.

**Dette produktet  
kan kjøpes fra:**

**HOLTE**  
INDUSTRI



**holteindustri.no**  
Håtveitvg. 13, 3810 Gvarv  
Tlf. 35 95 93 00